



中盛吊船工程有限公司

臨時吊船


安裝說明






吊船配件說明

配件名稱： **夾架**

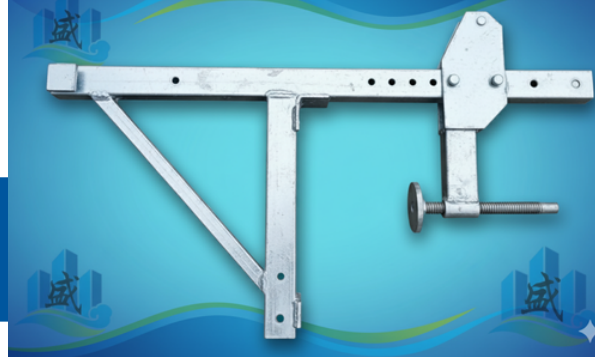

規格：

Details of Parapet Wall Clamp

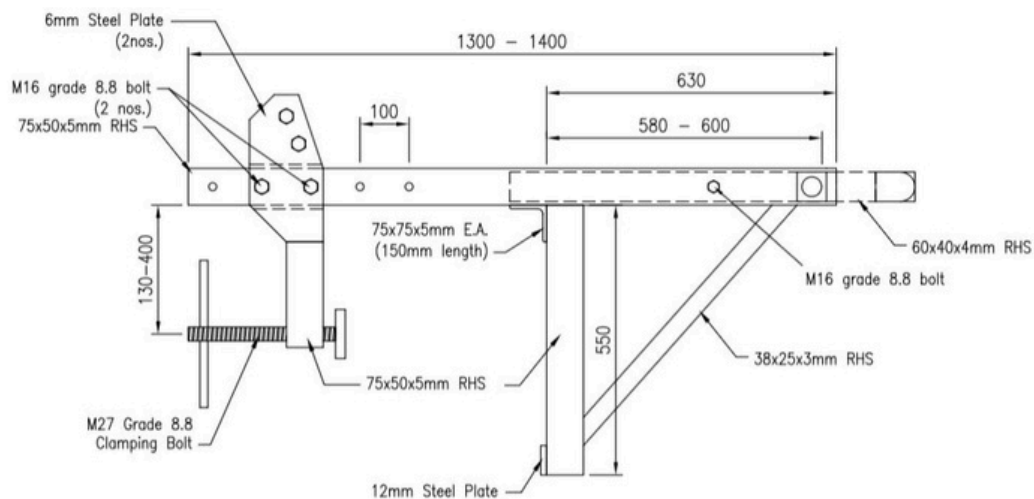

Notes:

1. Extensive Clamp Range: 580 - 950mm
2. All bolts are M16 Grade 8.8 bolts
3. Unless otherwise stated, all weld should be 3mm Fillet Weld (all round)


Dwg No.: TCH-05

安裝說明：






配件名稱: **鎖尾碼**






吊船配件說明

配件名稱：伸縮型飛架

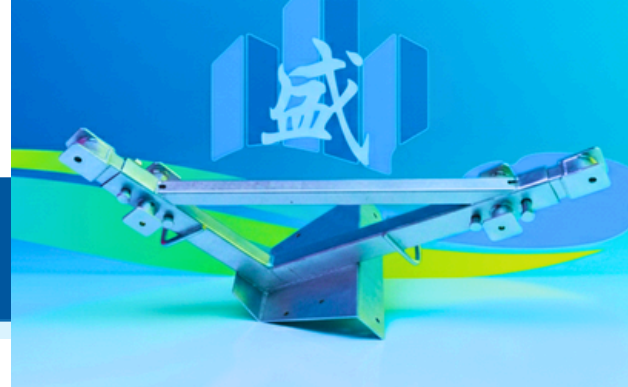

規格：

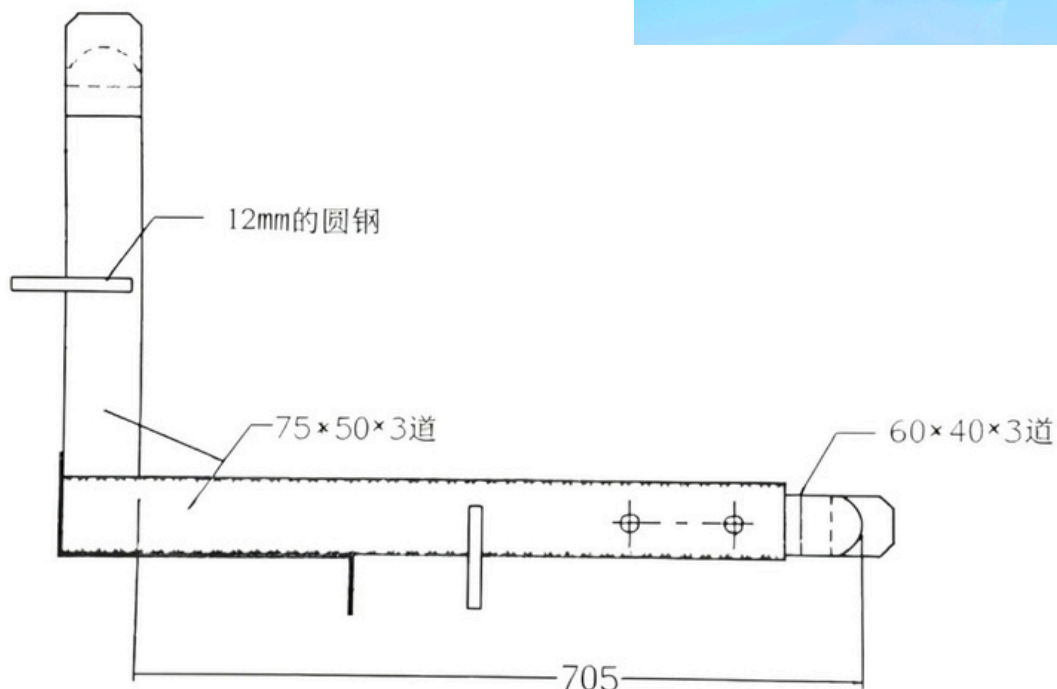

伸縮型飛架伸縮範圍700-1200

安裝說明：






吊船配件說明

配件名稱：伸縮型飛架

規格：Sketch of the Steel Outrigger A

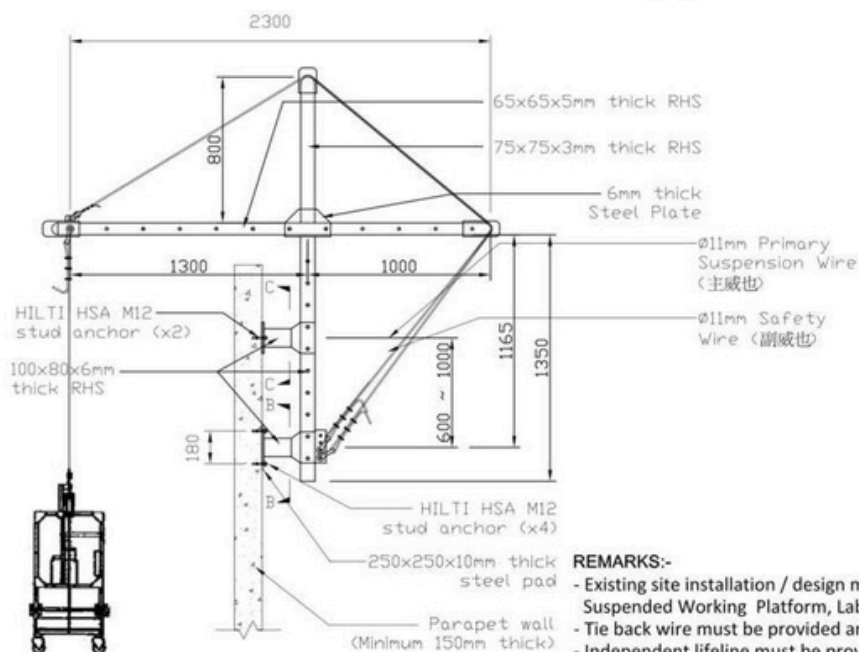

REMARKS:-

- Existing site installation / design must comply with COP of Suspended Working Platform, Labour Dept., HKSAR.
- Tie back wire must be provided and tie back to column, etc.
- Independent lifeline must be provided to each worker separately



安裝說明：






吊船配件說明

配件名稱：安全繩

安裝說明：

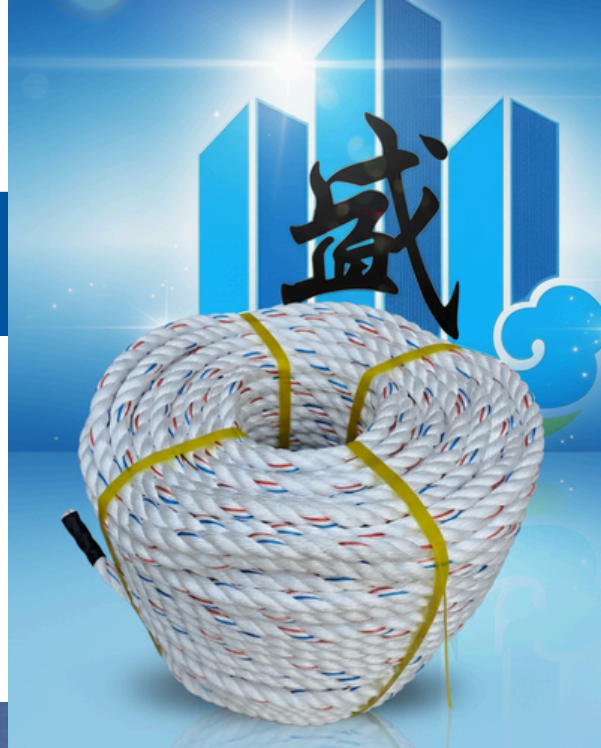




吊船配件說明

配件名稱： 威也

安裝說明：

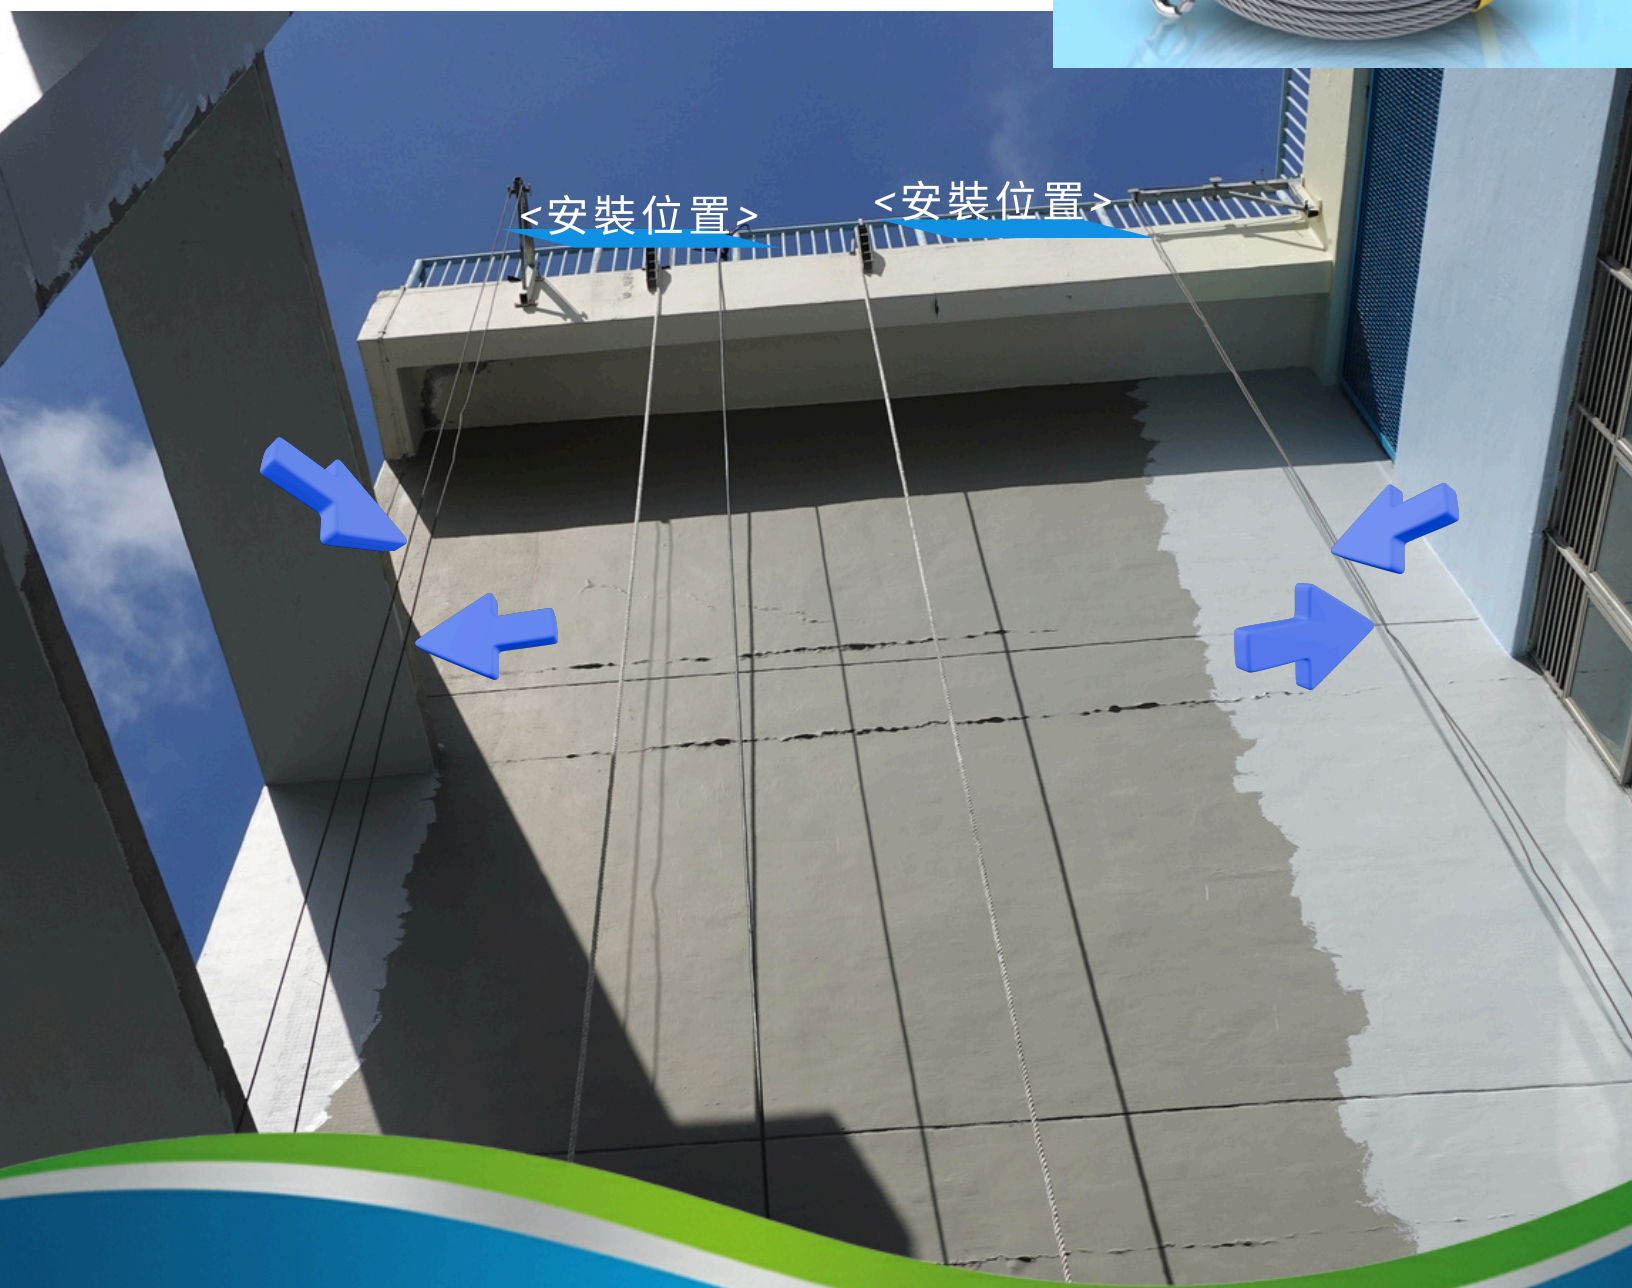



吊船配件說明

配件名稱：自動調平控制器

規格：



安裝說明：





吊船配件說明

配件名稱： 爬升器

安裝說明：





吊船配件說明

配件名稱：安全鎖

安裝說明：



安裝位置>

安裝位置>





吊船配件說明


配件名稱：衡重吊架



規格：

Rear/Front Arm Length Ratio : 2

Counter-weight : 800 KG

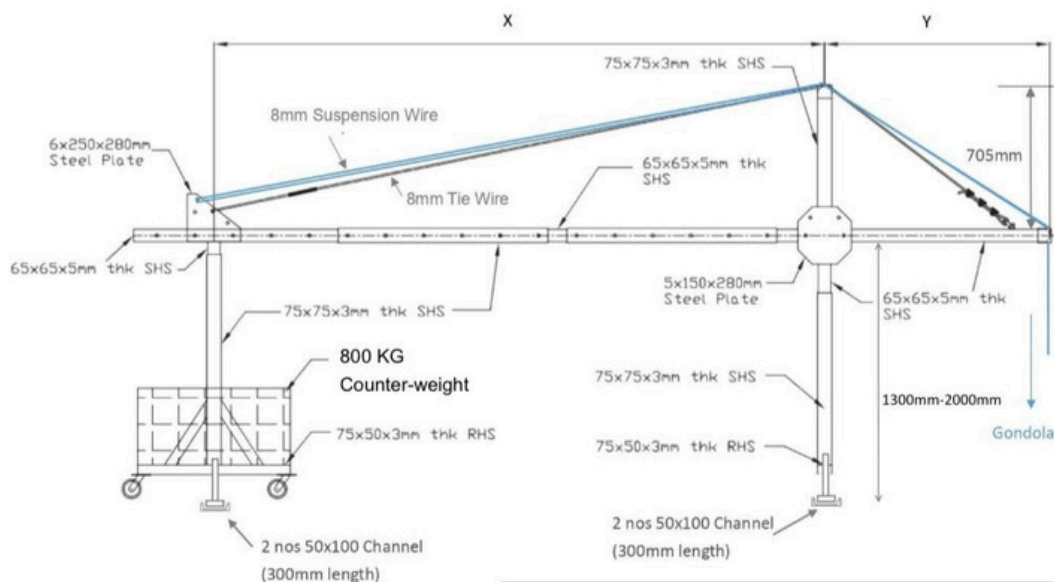

Suspension Beam Hanger in Different Lengths

Front Arm (Y) : 2000 mm
Front Arm (Y) : 1800 mm
Front Arm (Y) : 1600 mm
Front Arm (Y) : 1400 mm
Front Arm (Y) : 1200 mm

Rear Arm (X) : 4000 mm or more
Rear Arm (X) : 3600 mm or more
Rear Arm (X) : 3200 mm or more
Rear Arm (X) : 2800 mm or more
Rear Arm (X) : 2400 mm or more

- Notes:
1. Locking bolts are M16 Grade 8.8 Bolts or equivalent
 2. Unless otherwise stated, all weld should be 3mm Fillet Weld

安裝說明：






吊船配件說明

配件名稱：衡重吊料架

規格：

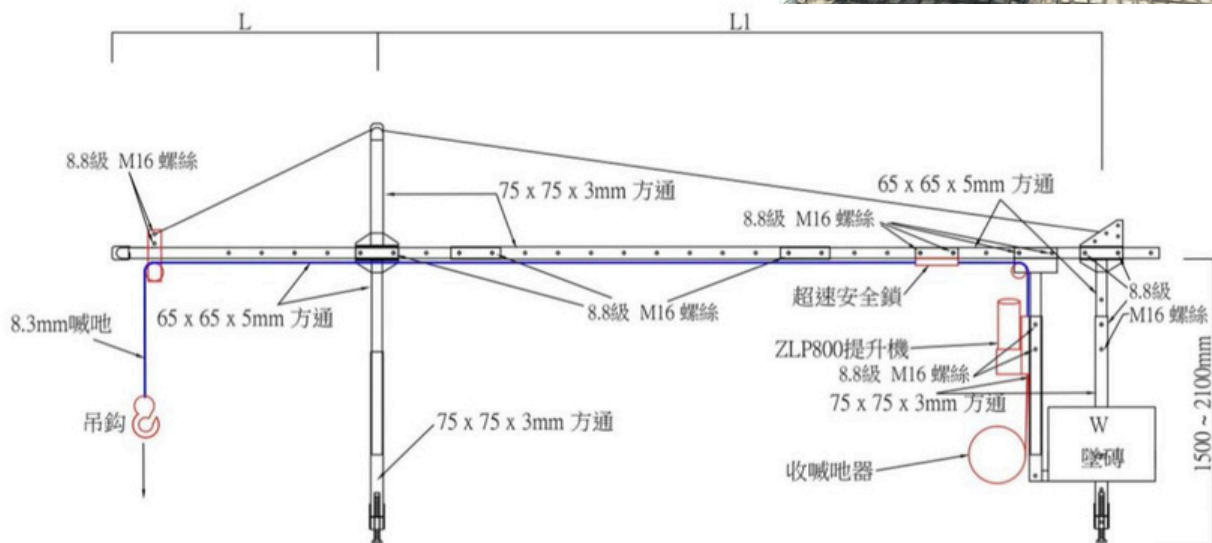

Front Arm Length L (<= mm)	Rear Arm Length L1 (>= mm)	Front/Rear Ratio	Counter-Weights (kg)
1200	3600	3	360
1200	2400	2	520
1200	2000	1.7	620
1000	3000	3	360
1000	2000	2	520
1000	1700	1.7	620

安裝說明：






聯絡方法：

電話：69771249

傳真：30108222

電郵：flourisheseng@gmail.com



www.flourisheseng.com